
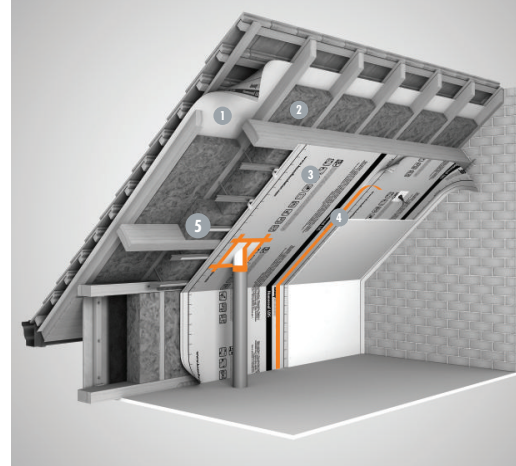


# Homeseal LDS SOLIFIT 2

## Banda de etanșare dublu adezivă

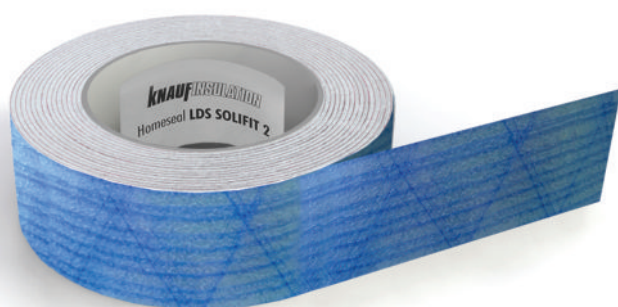

### Descriere

Homeseal LDS SOLIFIT 2 este o bandă de etanșare dublu adezivă care asigură o lipire foarte bună între membranele Homeseal LDS și o aderență excelentă cu diverse suporturi - ex: metal, lemn, cărămidă, suprafețe curate din beton și plăci de OSB.

- 1 Homeseal LDS 0.02
- 2 Vată minerală Knauf Insulation
- 3 Homeseal LDS 200, LDS 35 sau LDS 5 Silk
- 4 Homeseal LDS SOLIFIT
- 5 **Homeseal LDS SOLIFIT 2**

### Parametri tehnici

Strat de protecție	Film LDPE
Adeziv	Poliacril
Culoare	Albastru
Aderența	Foarte puternică
Rezistența la tracțiune	30-50N/25 mm
Rezistența la temperatură	-40°C/+100°C
Temperatura de aplicare	+5°C/+40°C
Temperatura maximă	+130°C pentru perioade scurte
Grosimea	0.30 mm
Lățimea rolei	38 mm
Lungimea rolei	50 m
Diametrul interior al rolei	76 mm
Numărul de role din cutie	16

## Homeseal LDS SOLIFIT 2

### Utilizare

Homeseal LDS SOLIFIT 2 poate fi utilizată pentru lipirea, etanșarea și îmbinarea tuturor tipurilor de elemente structurale verticale cu membrane. Este foarte rezistentă la umiditate.

### Instrucțiuni de aplicare

Se va acorda atenție sporită instrucțiunilor de montaj și informațiilor din pictogramele de mai jos. Suprafața trebuie să fie uscată și liberă de agenți poluanți cum ar fi grăsimi, uleiuri, murdărie sau praf. Banda Homeseal LDS SOLIFIT 2 nu trebuie utilizată pentru lipirea sub acțiunea încărcărilor mecanice. Aceasta trebuie îmbinată cât mai puțin posibil și apăsată cu o presiune egală peste întreaga suprafață, temperatura de aplicare trebuie să fie minim + 5°C și maxim + 40°C.

### Rezistența materialului la îmbătrânire

Aplicarea corectă, utilizând materiale adecvate garantează longevitatea întregului sistem.

### Ambalare

Într-o cutie de carton se găsesc 16 role.

### Instrucțiuni de aplicare



Etanșați toate îmbinările membranelor și alte elemente structurale prin aplicarea benzii de etanșare universală Homeseal LDS Solifit și a benzii de etanșare dublu adezivă Homeseal LDS SOLIFIT 2.



Apăsăți bine pentru a asigura aderența maximă a benzii de etanșare de membrană.

### Knauf Insulation SRL

City Gate Building - South Tower  
Piața Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4,  
Sector 1, 013702 București, România  
Telefon: +4021 224 02 06,  
+4021 224 02 08,  
Fax: +4021 224 02 07

[www.knaufinsulation.ro](http://www.knaufinsulation.ro)



Knauf Insulation Romania



Knauf Insulation Romania